

## *Grenreol GT 90*





Lagring av rørgods.

*Brødrene Dahl, sentrallager på Ski, Oslo*




Lagring av volumgods.

*Brødrene Dahl, sentrallager på Ski, Oslo*

# Prinsippskisse

## Grenreol GT 90

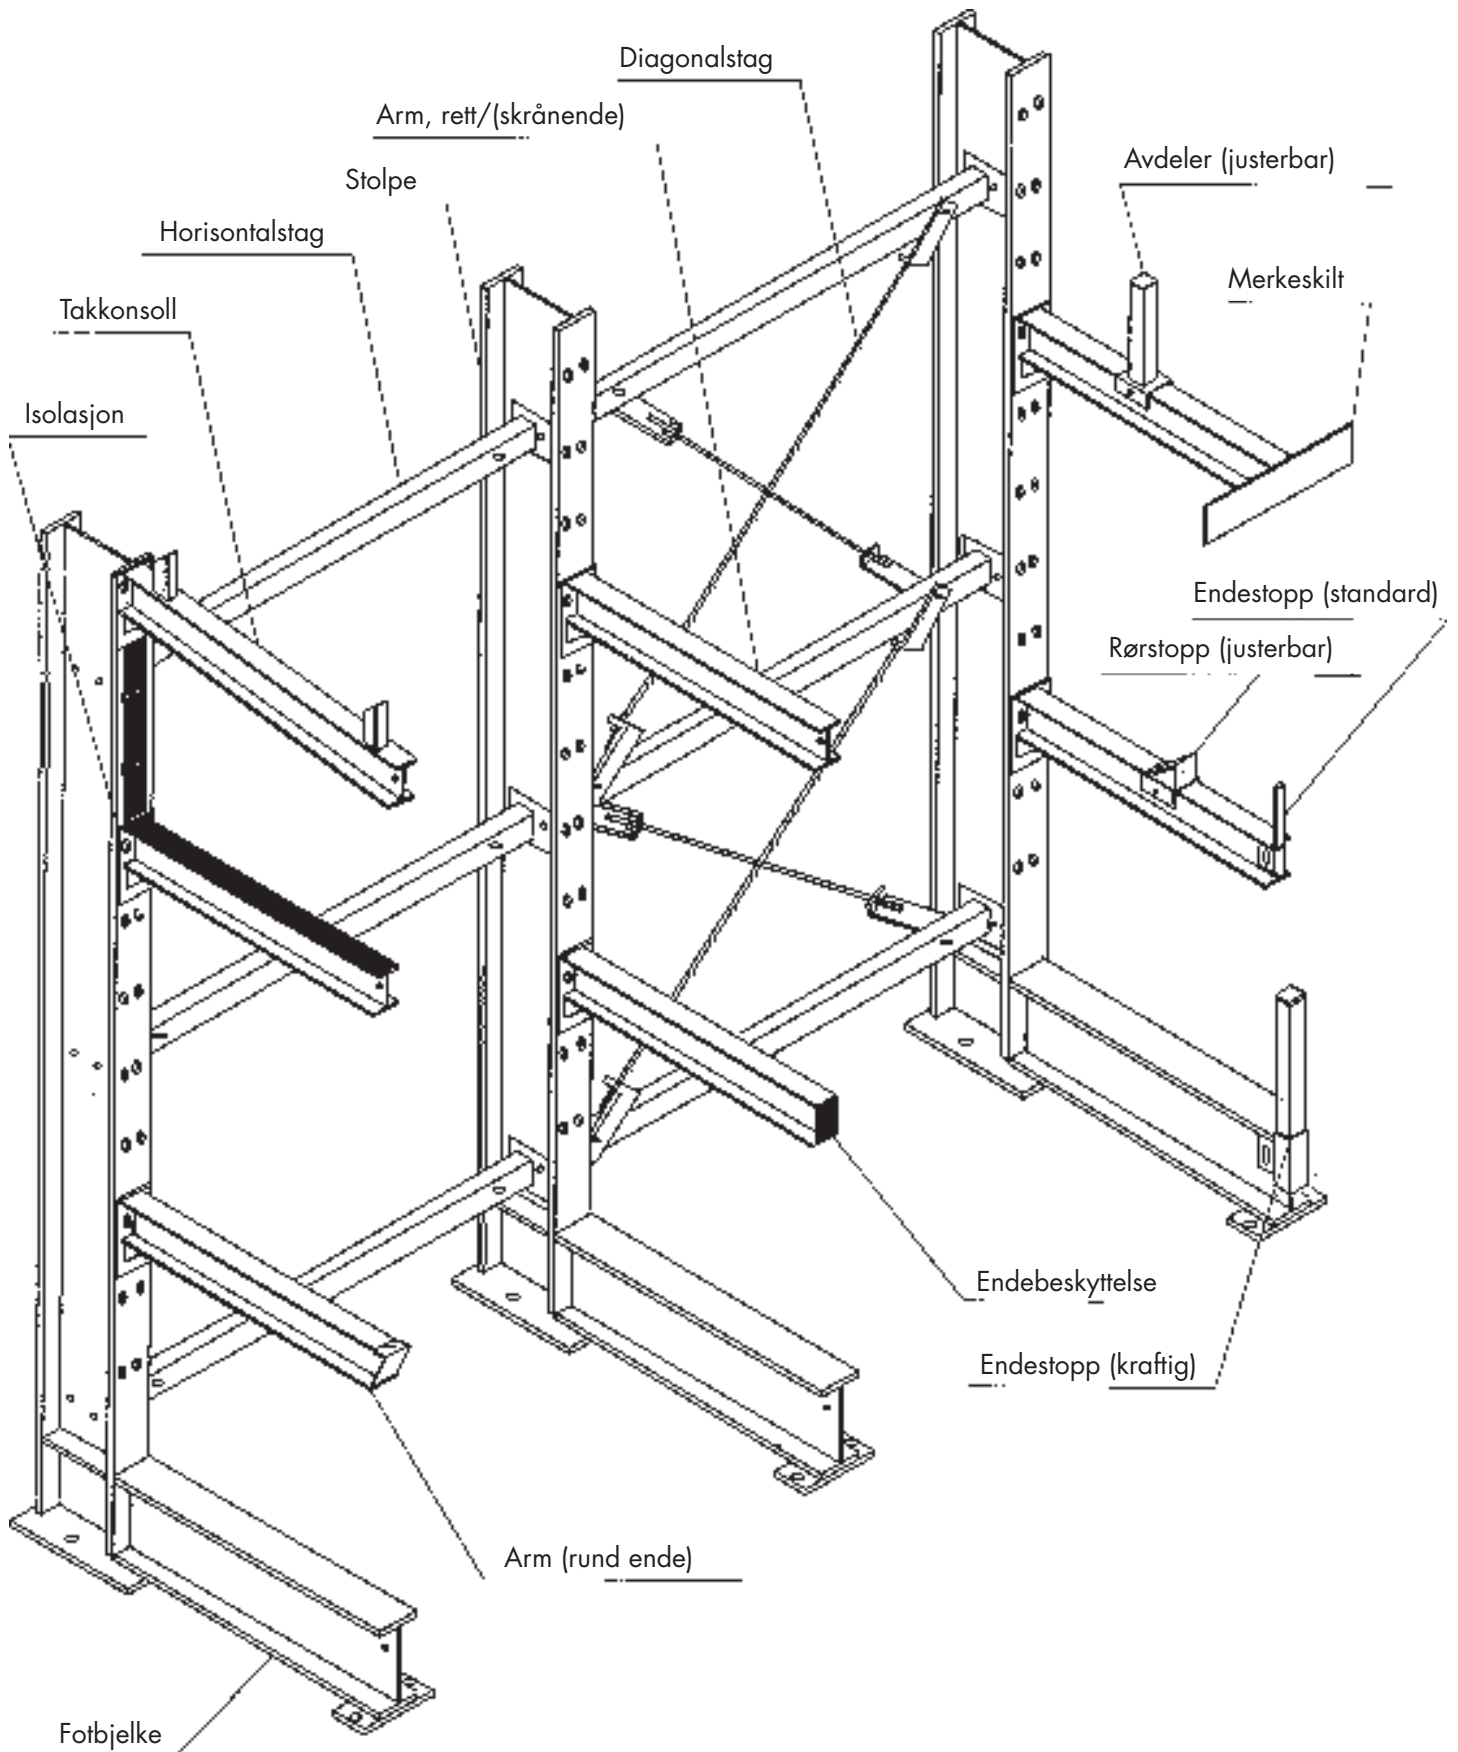

# Tilbehør

## Grenreol GT 90



**Endestopp -**  
Standard, avtagbart,  
høyde 150 mm



**Endestopp -**  
Kraftig utførelse,  
# 30x30, finnes i to  
høyder  
(150,300mm).  
Avtagbart med eller  
uten låsing.



**Avdelere -**  
Justerbar, # 30x30,  
finnes i to høyder  
(150, 300mm).  
Benyttes for  
oppdeling av armen  
i flere rom.



**Rørstopp -**  
Justerbar, finnes i to  
høyder (100,  
200mm). Benyttes  
for lagring av runde  
rør med stor diame-  
ter. Erstatter høye  
endestoppere - gir  
flere lagringsnivåer.



**Merkeskilt -**  
For merking av  
lagerplasser og  
gods.



**Endebeskyttelse -**  
For beskyttelse mot  
armens skarpe  
ende. Benyttes ved  
manuell håndtering  
og plukking.



**Takkonsoll -**  
I skrudd utførelse.  
For montering av  
tak. Bøyning ned-  
over eller oppover.



**Materialkassett -**  
For lagring og  
håndtering av  
langgods i kappede  
lengder. Justerbare  
avdelere, fasta hull.



**Hyller -**  
For lagring av  
volumgods, finnes i  
ulike utførelser,  
f. eks. perforert  
plate  
(gitterutførelse).



**Isolasjon -**  
Av nitrilgummi for  
montering på arm/  
stolpe. Benyttes ved  
lagring av f. eks.  
rustfritt materiale  
eller annet ømtålig  
gods.



Lagring av byggplater i lagersystem der grenreoler utgjør bygningskroppen.  
*SwedLandia Lagersystem AB, Ljungsbro*



Lagring av langgoods i materialkassetter.  
*Exte AB, Färila*



Grenreol med tak, for lagring av gods utendørs.



### *Grenreol GT 90*

er en godt testet og utprøvd konstruksjon. Installasjonen utformes, skreddersys, etter de krav som hver enkelt installasjon krever med hensyn til last, lengde, høyde og behov for kompletterende tilbehør.

### *GT 90*

har en unik, men enkel konstruksjon, helt uten hulprofiler for å eliminere risikoen for "rustlommer" som lett utvikles ved plassering utendørs og i miljøer med variasjon i varme og luftfuktighet. Constructors grenreol GT 90 oppfylder gjeldende sikkerhetskrav og er dimensjonert i henhold til Svensk Standard SS 2643 (NS-INSTA 253).

#### **CONSTRUCTOR NORGE AS**

Postboks 363  
Sandviksveien 36  
1323 Høvik  
Tlf: 67 11 26 00  
Fax: 67 11 26 01

**[www.constructor.no](http://www.constructor.no)**