


Industri-, nettingvegger og maskinavskjerming

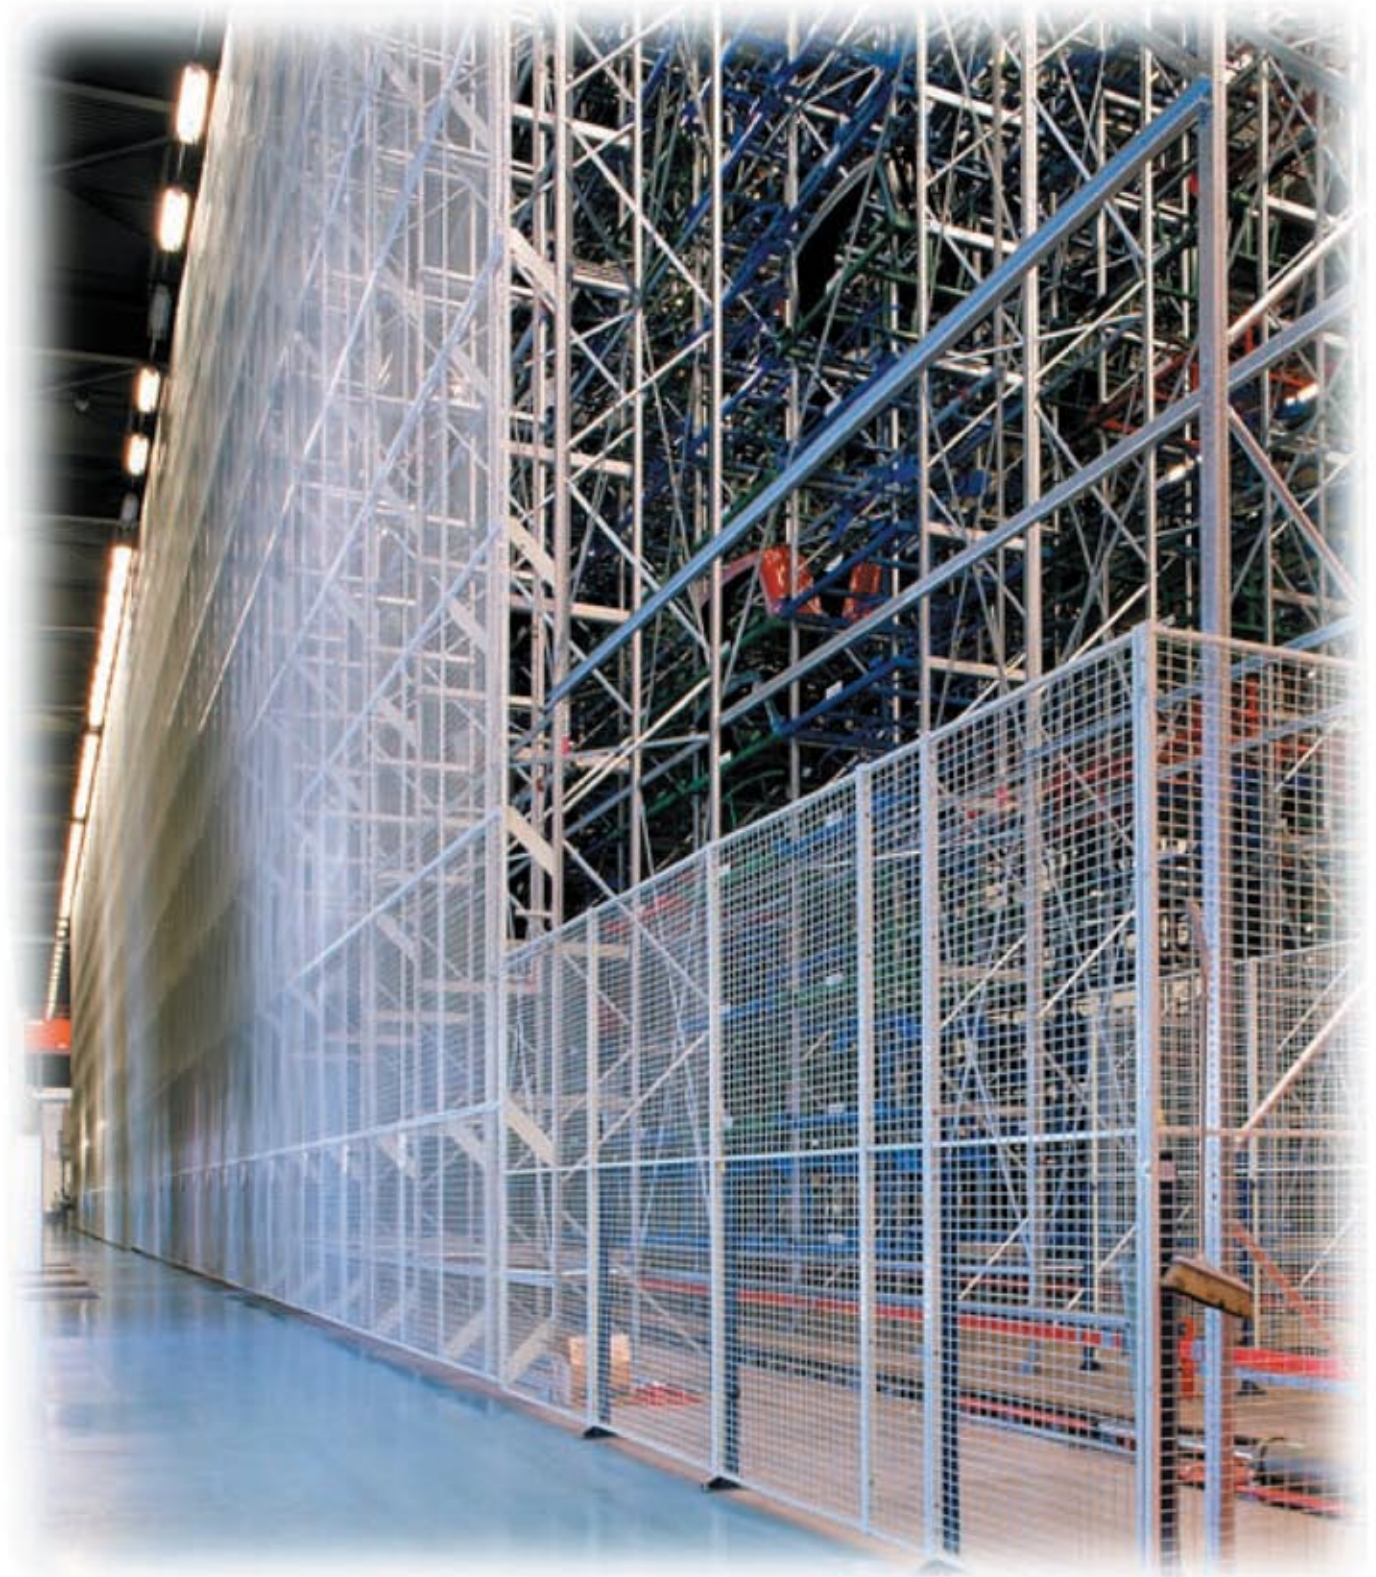


Korte leveringstider ...

Når om- eller påbyggingen av produksjonslokalet nærmer seg sluttfasen, skal bestilling, levering og montering av nettingvegger og maskinavskjerming skje raskt. Stopp i produksjonen, med etterfølgende forsinkede leveranser, kan i verste fall koste tapte ordre.

Med Constructor som leverandør av nettingvegger og maskinavskjerming unngår du stopp i produksjonen. Vi hjelper deg med raske og effektive løsninger, med tilbud, tegning, levering og support.

CONSTRUCTOR NETTINGVEGGER GIR DEG MER ...

- Gjennomgående høy kvalitet på alle produkter og detaljer
- Produkter som tilfredsstill alle krav og gjeldende EU standarder
- Standardsortiment som gjør det enkelt å komplettere
- Produkter som er enkle å montere, med tydelige monteringsanvisninger

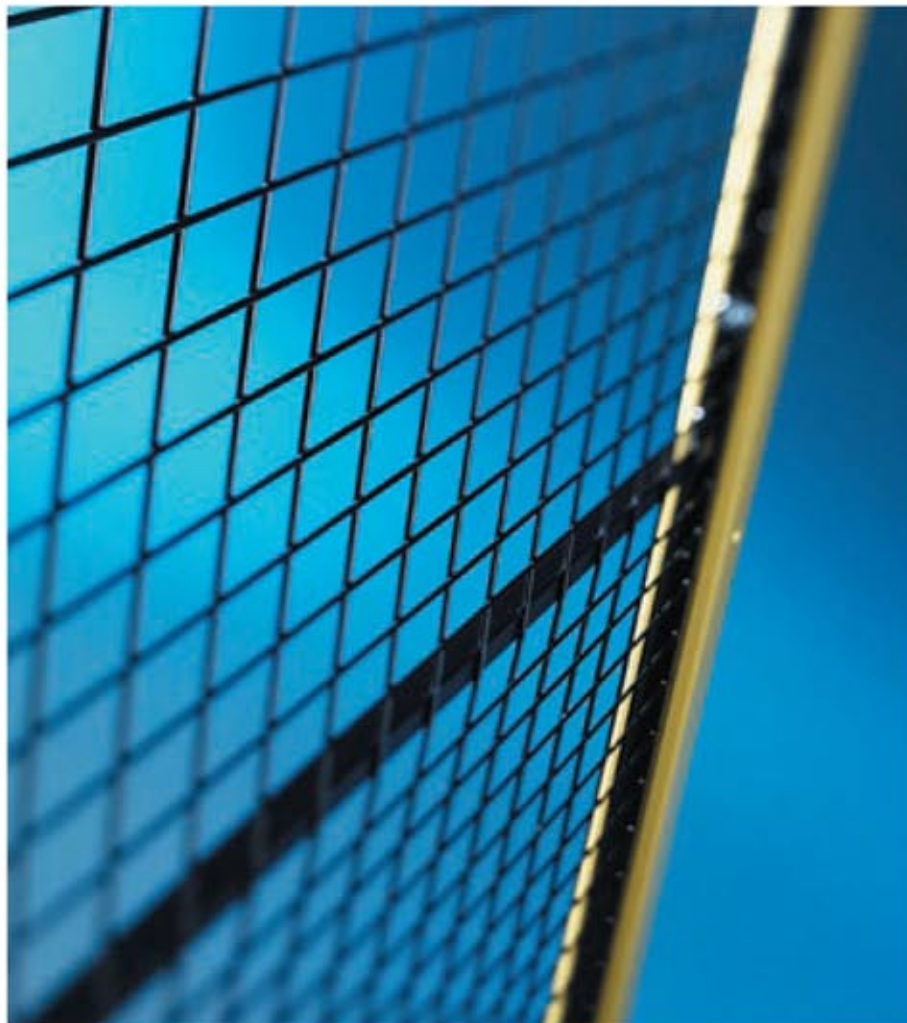

INDUSTRI- OG NETTINGVEGGER - STORE


Constructor nettingvegger finnes i tre komplette serier som alle går under navnet Store:

- SafeStore
- FlexiStore
- ShelfStore

MASKINAVSKJERMING - GUARD

Constructor maskinavskjerming finnes i tre komplette serier som alle går under navnet Guard:

- MasterGuard
- FlexiGuard
- EasyGuard

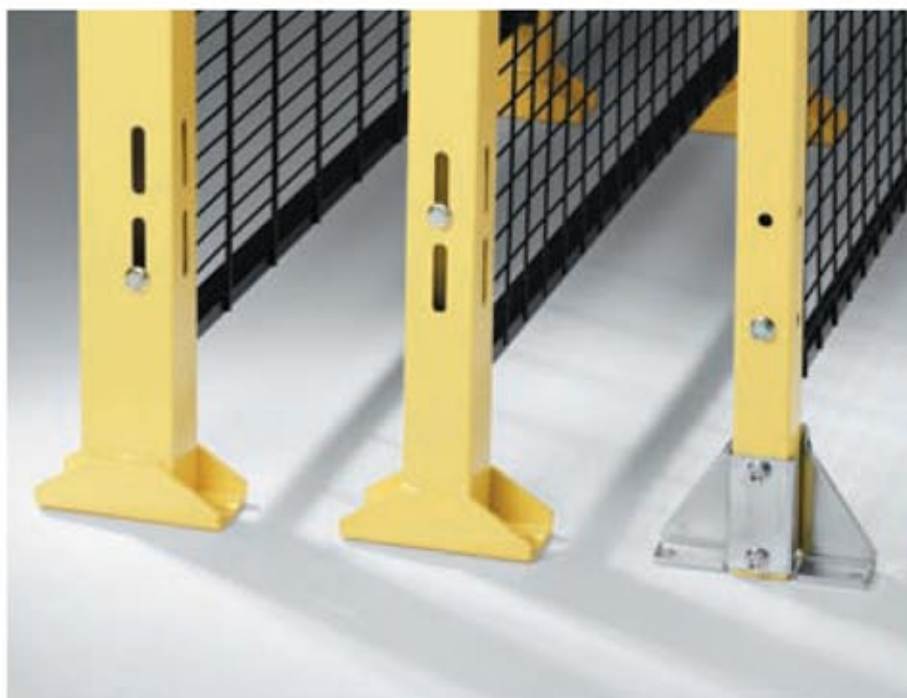

SafeStore

SafeStore er den perfekte løsningen for et sikkert, pent og velfungerende lager. Ved å feste SafeStore på pallreolens bakside, hindrer dette gods fra å falle ned og forårsake person- og materialskader.

SafeStore-systemet bygger på seks standardseksjoner som kan tilpasses stort sett alle moderne hyllesystemer. Seksjonene festes med konsoller i stigebenene og skrues deretter sammen til ønsket bredde og høyde. Med to ulike maskestørrelser (48x29 mm og 48x59 mm), kan man kombinere både sikkerhet og økonomi.

Man kan også kappe rasbeskyttelsen for å få maksimal passform.

Konsollene finnes i sju ulike avstander mellom 100–300 mm, lakkerte eller forsinkede.



SafeStore og FlexiStore rundt et kranlager.



Dersom nettingveggene plasseres høyere enn toppen av reolene, kan man montere stolpeforlengere på toppen av stigen.

Seksjonene skrues sammen i høyderetning. Det brukes skjøteklemmer i overkant av den øverste raden og i underkant av nederste raden.



PRODUKTFAKTA

Vertikale rør	15x15x1 mm
Horisontale rør	19x19x1 mm
Tråder	2,5 og 3 mm
Nettmasker	48x29 mm evt. 48x59 mm
Overflatebehandling	Lysegrå, RAL 9018 som standard (andre farger kan tilbys)
Konsoller	Produsert i 3 mm metall. Utstyrt med avlange hull for justering i høyderetning.

SAFESTORE

SEKSJON (Nettmasker 50x30 mm)

Art.Nr.	Høyde (mm)	Bredde (mm)
401-100-110	1000	1100
401-100-220	1000	2200
401-120-110	1200	1100
401-120-220	1200	2200
401-150-110	1500	1100
401-150-220	1500	2200

SEKSJON (Nettmasker 50x60 mm)

Art.Nr.	Høyde (mm)	Bredde (mm)
402-100-110	1000	1100
402-100-220	1000	2200
402-120-110	1200	1100
402-120-220	1200	2200
402-150-110	1500	1100
402-150-220	1500	2200

KONSOLL (RAL 9006)

Art.Nr.	Lengde (mm)
630-100-000	100
630-125-000	125
630-150-000	150
630-175-000	175
630-200-000	200

KONSOLL (RAL 9018)

Art.Nr.	Lengde (mm)
430-100-000	100
430-125-000	125
430-150-000	150
430-175-000	175
430-200-000	200
430-250-000	250
430-300-000	300

FlexiStore

FlexiStore er netting- og industriveggen med nærmest ubegrensede muligheter, både når det gjelder kombinasjoner og utnyttelse.

FlexiStore har en oppbygging av fleksible nettveggmoduler som finnes i 3 høyder: 750, 1100 og 2200 mm, samt i 6 bredder: 250, 400, 700, 1000, 1200 og 1500 mm. Standardprogrammet omfatter også flere forskjellige modulbredder og høyder på føtter. Modulene kan også spesialtilpasses nøyaktig til ditt behov.

PRODUKTFAKTA

Vertikale rør	30x20 mm
Horisontale rør	25x15 mm
Vertikale tråder	Ø 3 mm
Horisontale tråder	Ø 2,5 mm
Nettmasker	48x59 mm
Overflatebehandling	Fosfatering/Epoxy-lakk
Farge nettseksjon	Lysegrå RAL 9018
Farge gulvfoot	Sølv RAL 9006
Farge U-profil	Lysegrå RAL 9018 (andre farger kan tilbys).

FlexiStore brukt som inndeling av lastesoner. Dette gir mulighet til lastning av gods før eller etter normal arbeidstid.




FlexiStore, benyttet for å avgrense en del av lageret.



Kombiner lave og høye føtter for å få en stabil løsning.



Uendelig mange kombinasjoner og løsninger i det mest fleksible systemet for industri- og lagerinnkjøring.

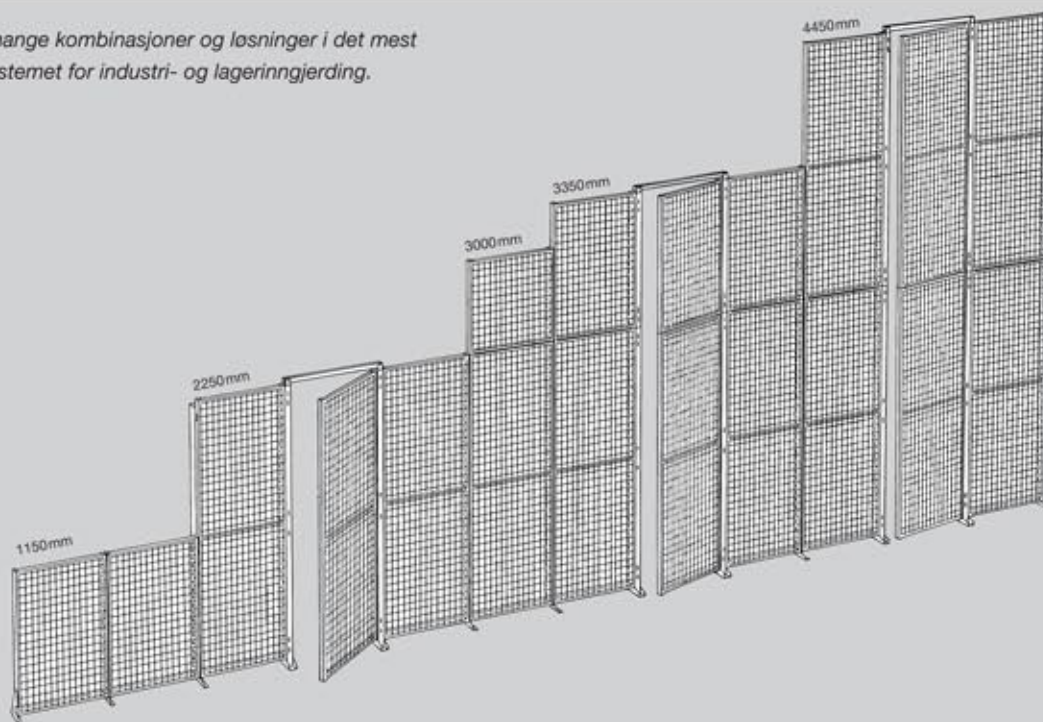**FLEXISTORE****VEGGSEKSJON (Høyde 750 mm)**

Art.Nr.	Høyde (mm)	Bredde (mm)
404-075-025	750	250
404-075-040	750	400
404-075-070	750	700
404-075-100	750	1000
404-075-120	750	1200
404-075-150	750	1500

VEGGSEKSJON (Høyde 1100 mm)

Art.Nr.	Høyde (mm)	Bredde (mm)
404-110-025	1100	250
404-110-040	1100	400
404-110-070	1100	700
404-110-100	1100	1000
404-110-120	1100	1200
404-110-150	1100	1500

VEGGSEKSJON (Høyde 2200 mm)

Art.Nr.	Høyde (mm)	Bredde (mm)
404-220-025	2200	250
404-220-040	2200	400
404-220-070	2200	700
404-220-100	2200	1000
404-220-120	2200	1200
404-220-150	2200	1500

FØTTER

Art.Nr.	Høyde o. gulv (mm)	Høyde (mm)
Fot		
693-030-000	50	300
Stolpe		
692-225-000	50	2250
692-115-000	50	1150
Stolpeforlenger		
692-075-000		750
692-110-000		1100
Dørstolpe		
690-225-005	50	2250
Stolpeforlenger		
690-075-005		750
690-110-005		1100
690-220-005		2200

FlexiStore plast og metal

FlexiStore er et fleksibelt, plast- og metallsystem som passer sammen med vårt øvrige sortiment, FlexiGuard, FlexiStore og MasterGuard. Samme stolper og dørpakker kan brukes, og FlexiStore er like enkelt å montere som våre andre produkter.

FlexiStore finnes i 2 høyder, 1100 og 2200 mm, samt i 4 forskjellige standardbredder, 250, 400 700 og 1100 mm.

Systemet er varmebestandig opptil 100 grader.

PRODUKTFAKTA

Vertikale rør	30x20 mm
Horisontale rør	25x15 mm
Plast	2 mm (thermoplastisk polyester)
Metall	1 mm
Stolpe	50x50 mm
Farge seksjon	Svart RAL 9011
	Lysegrå RAL 9018
Farge stolpe	Gul RAL 1018
	Blå RAL 5005
	Svart RAL 9011
	Sølv RAL 9006
	(andre farger kan tilbys)

FlexiGuard – plast og metall i lysegrått og blått, som avdeler på lager.



**FLEXIGUARD****VEGGSEKSJON METALL (Høyde 2200 mm)**

Art.Nr.	Høyde (mm)	Bredde (mm)
Farge svart (RAL 9011)		
311-220-025	2200	250
311-220-040	2200	400
311-220-070	2200	700
311-220-100	2200	1000
Farge lysegrå (RAL 9018)		
411-220-025	2200	250
411-220-040	2200	400
411-220-070	2200	700
411-220-100	2200	1000

VEGGSEKSJON METALL (Høyde 1100 mm)

Art.Nr.	Høyde (mm)	Bredde (mm)
Farge svart (RAL 9011)		
311-110-025	1100	250
311-110-040	1100	400
311-110-070	1100	700
311-110-100	1100	1000
Farge lysegrå (RAL 9018)		
411-110-025	1100	250
411-110-040	1100	400
411-110-070	1100	700
411-110-100	1100	1000

VEGGSEKSJON NETT (Høyde 1100 mm)

(Nettmasker 50x30 mm)

Art.Nr.	Høyde (mm)	Bredde (mm)
Farge svart (RAL 9011)		
312-110-025	1100	250
312-110-040	1100	400
312-110-070	1100	700
312-110-100	1100	1000
Farge lysegrå (RAL 9018)		
412-110-025	1100	250
412-110-040	1100	400
412-110-070	1100	700
412-110-100	1100	1000

VEGGSEKSJON PLAST (Høyde 2200 mm)

Art.Nr.	Høyde (mm)	Bredde (mm)
Farge svart (RAL 9011)		
310-220-025	2200	250
310-220-040	2200	400
310-220-070	2200	700
310-220-100	2200	1000
Farge lysegrå (RAL 9018)		
410-220-025	2200	250
410-220-040	2200	400
410-220-070	2200	700
410-220-100	2200	1000

VEGGSEKSJON PLAST (Høyde 1100 mm)

Art.Nr.	Høyde (mm)	Bredde (mm)
Farge svart (RAL 9011)		
310-110-025	1100	250
310-110-040	1100	400
310-110-070	1100	700
310-110-100	1100	1000
Farge lysegrå (RAL 9018)		
410-110-025	1100	250
410-110-040	1100	400
410-110-070	1100	700
410-110-100	1100	1000

STOLPER

Art.Nr.	Høyde o. gulv (mm)	Høyde (mm)
Farge gul (RAL 1018)		
190-230-005	100	2300
Farge blå (RAL 5005)		
290-230-005	100	2300
Farge svart (RAL 9011)		
390-230-005	100	2300
Farge sølv (RAL 9006)		
690-225-005	50	2250

ShelfStore

ShelfStore er en praktisk og meget stabil nettinghyll som passer like godt for små-gods uten pall som for lagerhold på pall. Nettinghyllen samler ikke støv og slipper gjennom lys og vann, noe som ofte er et krav når det er installert sprinklersystem. Alle detaljer på ShelfStore er utviklet med tanke på å gjøre håndteringen mest mulig sikker og smidig. Nettinghyllen har f.eks. dyptgående overliggende tråder, slik at det er lett å legge inn og ta ut godset. Den L-formede frontprofilen gjør dessuten at hyllen sitter støtt i reolen uten at den må skrues fast.

ShelfStore finnes som standard til alle Constructors pallereoler P90, P90 Silverline og Rack83.



Nettinghyller kan med fordel brukes for gods uten pall i selvbetjeningslager, butikker m.m. Nettinghyller samler ikke støv og slipper gjennom lys og vann, noe som er et krav når det er installert sprinklersystem.



PRODUKTFAKTA

L-profil	40x20x2,0 mm
Rør	K: 25x15x1,0 mm
	L: 25x15x1,5 mm
	M: 25x15x2,0 mm
Tråder	Ø 4,0 og 2,5 mm
Nettmasker	50x50 mm
Overflatebehandling	Fosfatering/Epoxy-lakk
Farge nettseksjon	Lysegrå RAL 9018
	(andre farger kan tilbys)

MAKS.LAST

Maks. nedbøyning: 1/200 (0,5%), Sikkerhetsklasse 3
Maks. nedbøyning på pallreolbjelkene: 1/200 (0,5%)
Maks. toleranse mellom bjelkene: (A) +8 mm

NETTHYLLEPLAN

Nedenforstående nettinghyller er lagervare for levering innen en uke i standardfarge RAL 9018.

H09470910	A=947 mm	B=910 mm, Last 250 kg/m ² , type K4, Constructor P90
H09970890	A=997 mm	B=890 mm, Last 223 kg/m ² , type K4, Constructor R83
H09970885	A=997 mm	B=885 mm, Last 250 kg/m ² , type K4, Constructor P90 "Silverline"

Maskinavskjerming

MasterGuard, FlexiGuard og EasyGuard er tre komplette serier maskinavskjerming som dekker alle krav og behov. Systemene finnes i et antall standardfarger, men EN 953 anbefaler en mørk farge på veggene, slik at man bedre kan se hvilke farer som befinner seg bakenfor dem. Vår anbefaling er sort netting og gule stolper.

MASTERGUARD

En maskinavskjerming som står i en klasse for seg når det gjelder detaljløsninger, sikkerhet og design. MasterGuard har nettmasker på 20x100 mm som øker sikkerheten og sparer dyrebar flate ved en minimal sikkerhetsavstand på 120 mm til bevegelige deler. MasterGuard benyttes først og fremst i et litt tøffere miljø med høyere krav til stabilitet og styrke, eller når det kreves montering veldig nær maskinen og dennes bevegelige deler.

FLEXIGUARD

En svært fleksibel maskinavskjerming som bygger på grunnseksjoner i 3 forskjellige høyder. Dessuten finnes det



MasterGuard rundt en plastmaskin.

EasyGuard rundt et produksjonsanlegg for aluminiumsprofiler.



en mengde forskjellige dørpakker med forskjellig type låsvariasjoner. Maskestørrelsen er 50x30 mm, noe som innebærer en avstand på 200 mm til bevegelige deler. FlexiGuard finnes også med plast- og stålvegger for installasjoner som skal skjermes mot innsyn eller sveiseflamme, eller som krever montering svært nær maskinen. Plast- og stålsystemet passer også sammen med våre system MasterGuard og FlexiStore.

EASYGUARD

Den enkleste avskjermingen og ofte det eneste som behøves. Høyden er 2000 mm med 100 mm gulvspalte, og bør benyttes i henhold til hva EUnormen sier med tanke på arbeidshøyden på maskinen som skal skjermes. Maskestørrelsen er 50x30 mm. Dette gir en beskyttelsesavstand på 200 mm fra bevegelig del. EasyGuard har færre dørvarianter enn de andre maskinavskjermingene, men oppfyller som oftest ønsket krav.



FlexiGuard rundt en transportbane.

MASTERGUARD

Nettmasker	98x19 mm
Fot	Høyde 2300 mm
Nettseksjon	Høyde 2200 mm
	Bredde 250-1500 mm
Farge nettseksjon	Mattsvart, RAL 9011
Farge fot	Mattgul, RAL 1018

FLEXIGUARD

Nettmasker	48x29 mm
Fot	Høyde 1400, 1800 og 2300 mm
Nettseksjon	Høyde 1300, 1700 og 2200 mm
	Bredde 250-1500 mm
Farge nettseksjon	Lysegrå RAL 9018
	Mattsvart RAL 9011
Farge fot	Blå RAL 5005
	Mattgul RAL 1018
	Mattsvart RAL 9011

EASYGUARD

Nettmasker	48x29 mm
Fot	Høyde 2000 mm
Nettseksjon	Høyde 1900 mm
	Bredde 250-1500 mm
Farge nettseksjon	Mattgul RAL 1018
	Mattsvart RAL 9011
Farge fot	Mattgul RAL 1018
	Mattsvart RAL 9011

Å finne optimale løsninger krever nytenking

Ønsker du ytterligere informasjon om effektiv og økonomisk smådelshåndtering? Ta kontakt med oss i CONSTRUCTOR. Vi vil kunne tilby den riktige løsningen, fra standard småvareereoler og opp til Pater-nostere, Tower eller Horisontale karuseller.



Foruten dypstablingsreoler, kan CONSTRUCTOR tilby andre løsninger for optimal utnyttelse av ditt lager. Mobile pallereoler er en løsning som bør vurderes når man tenker maks utnyttelse, både når det gjelder økonomi og plassutnyttelse.



Økt produktivitet på høyeste plan, oppnås ved bruk av innredningssystemer fra CONSTRUCTOR. Basert på forskjellige elementer som kraner, transportørsystem, software og service, kan vi levere en totaløsning som gir en optimal løsning på din logistikkfunksjon.



CONSTRUCTOR, som inngår i DEXION Ltd., er på verdensbasis, en ledende leverandør av innredningssystemer for lager og arkiv. Vi tilbyr totale løsninger som inneholder produkter, styring og service.

HØVIK arkivskap



Veggsystem
Cassette900

Compactus til
sentralarkiv og lager



Styringssystemer
for automatisk
materialhåndtering

Arkivinnredninger.
Nærarkiv, sentralarkiv,
fjernarkiv.



Hovedkontor:
CONSTRUCTOR NORGE AS
Postboks 363
Sandviksveien 36
1323 Høvik
tlf: 67 11 26 00
fax: 67 11 26 01
nofirmapost@constructor.no
www.constructor.no

Avdelingskontor:
CONSTRUCTOR NORGE AS
Madlakrossen 24
4042 Hafrsfjord
tlf: 51 59 71 40
fax: 51 59 71 41

Forhandler: